



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น


บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช - ห้วยกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแหะ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

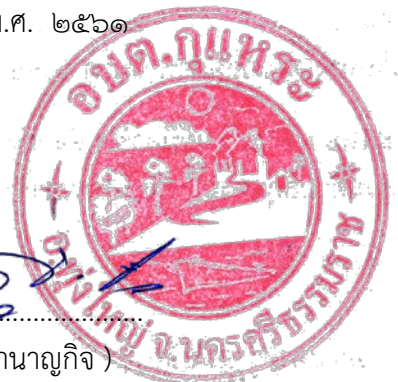

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายราชเวช - ห้วยกลาง หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแพะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๙,๐๐๐-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ภูแพะ เลขที่ ๖๑๐๕ พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๒๙,๐๐๐-บาท.
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว
 - ๖.๒ นายสมยศ ปัญญา
 - ๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5

พระราชกรณียกิจ การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายราชเวช-ห้วยกลาง

เจ้าของอาคาร --

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกุหลาบ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบแปลนออกแบบและรายการเลขที่ 61009

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	390,832.57	1.4019	547,908.18	
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	0.00	1.3574	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3548	0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2579	0.00	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	0.00	1.0700	0.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			550,908.18	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			550,000.00	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสมยศ ปัญญา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายราชเวช-ห้วยกลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกุยหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 280 เมตร .

พร้อมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กุยหระ เลขที่ 61009 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุยหระเลขที่

61009

เมื่อวันที่

25 มี.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	งานถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.							
1	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	1,400 ตร.ม.	0.00	0.00	11.37	15,918.00	15,918.00	
2	งานหินผุปรับระดับบางส่วน	85 ลบ.ม.	194.00	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00	
3	งานหินคลุกชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ซม.	231 ลบ.ม.	758.47	175,206.57	0.00	0.00	175,206.57	
4	งานโพรคิทชั้นพื้นทาง	1,400 ตร.ม.	45.92	64,288.00	0.00	0.00	64,288.00	
5	งานผิว DBST.	1,400 ตร.ม.	84.95	118,930.00	0.00	0.00	118,930.00	
	รวม(1)			374,914.57		15,918.00	390,832.57	
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	คิดเป็นค่างานรวม						390,832.57	

ลงชื่อ.....

๗

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

สม-อ.

กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

ลงชื่อ.....

๐./

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

กรรมการ

หมวดค่างานต้นทุน

ร ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายราชเวช-หัวกลาง

น้ำมันโซล่า ณ บัม ปตท. ราคา 29.00 - 29.99 บาท วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.ละ	11.37	
2	งานหินผุดมหลุมบ่อ			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	15.00	
	ค่าขนส่ง	ลบ.ม.	33.40	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 25 กม.	ลบ.ม.	87.78	
	รวม	ลบ.ม.	136.18	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	57.82	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	194.00	
	งานหินคลุกพื้นทาง			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	250.00	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 50 กม.	ลบ.ม.	225.38	
	รวม	ลบ.ม.	475.38	
	อัตราค่ายุบตัว 1.4	1.40	665.53	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	92.89	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	758.42	
4	งานไพรท์โคท			
	ค่ายาง MC 1.0 ลิตร /ตร.ม. 38.61 บาท/ลิตร	ตร.ม.	38.61	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.	7.31	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	45.92	
	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT			
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตรม. 16.31 บาท/ลิตร	ตร.ม.	35.88	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม. 350.00 บาท/ตร.ม.	ตร.ม.	8.40	
	ค่าน้ำมันเคลือบหินชนิดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท	ตร.ม.	4.40	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินชนิดฝุ่น	ตร.ม.	4.70	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8	ตร.ม.	31.57	
	ค่าใช้จ่ายรวม	ตร.ม.	84.95	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	84.95	